




**Sortie arrondie encastrée**  
**Section circulaire**  
**(Pipe Flow - Guide)**

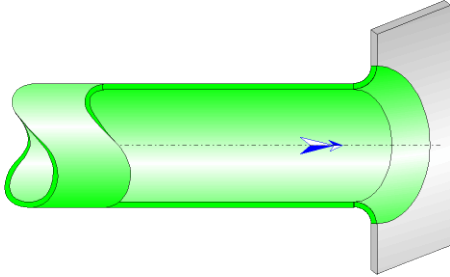

**Description du modèle :**

Ce modèle de composant calcule la perte de charge singulière (chute de pression) générée par l'écoulement dans une sortie arrondie encastrée de tuyauterie.

La perte de charge par frottement dans la tuyauterie n'est pas prise en compte dans ce composant.

**Formulation du modèle :**

Diamètre hydraulique (m) :

$$d_h = d$$

Aire de la section du tuyau (m<sup>2</sup>) :

$$A = \pi \cdot \frac{d^2}{4}$$

Vitesse moyenne d'écoulement dans le tuyau (m/s) :

$$V = \frac{Q}{A}$$

Débit massique (kg/s) :

$$G = Q \cdot \rho_m$$

Nombre de Reynolds dans le tuyau :

$$N_{Re} = \frac{V \cdot d}{\nu}$$

Coefficient de résistance locale ( $N_{Re} \geq 10^4$ ) :

$$\boxed{K_2 = 1} \quad ([1] \text{ §12.1})$$

---

Coefficient de perte de pression totale (basé sur la vitesse moyenne dans le tuyau) :

$$\boxed{K = K_2}$$

---

Perte de pression totale (Pa) :

$$\boxed{\Delta P = K \cdot \frac{\rho_m \cdot v^2}{2}}$$

---

Perte de charge totale de fluide (m) :

$$\boxed{\Delta H = K \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g}}$$

---

Perte de puissance hydraulique (W) :

$$\boxed{Wh = \Delta P \cdot Q}$$

---

**Symboles, définitions, unités SI :**

$d_h$	Diamètre hydraulique (m)
$d$	Diamètre du tuyau (m)
$A$	Section de passage du tuyau ( $m^2$ )
$Q$	Débit volumique ( $m^3/s$ )
$G$	Débit massique (kg/s)
$V$	Vitesse moyenne d'écoulement dans le tuyau (m/s)
$N_{Re}$	Nombre de Reynolds dans le tuyau ( )
$K_2$	Coefficient de résistance locale ( )
$K$	Coefficient de perte de pression totale (basé sur la vitesse moyenne dans le tuyau) ( )
$\Delta P$	Perte de pression totale (Pa)
$\Delta H$	Perte de charge totale de fluide (m)
$Wh$	Perte de puissance hydraulique (W)
$\rho_m$	Masse volumique du fluide ( $kg/m^3$ )
$\nu$	Viscosité cinématique du fluide ( $m^2/s$ )
$g$	Accélération de la pesanteur ( $m/s^2$ )

---

**Domaine de validité :**

- régime d'écoulement turbulent dans le tuyau ( $N_{Re} \geq 10^4$ )

---

**Exemple d'application :**

HydrauCalc 2019b - [Sortie arrondie encastrée - Pipe Flow - Guide (2012)]

Fichier Edition Préférences Méthode de calcul Base de données Outils Aide

**Caractéristiques du fluide**

Fluide : Eau douce à 1 atm [HC]  
Réf. : IAPWS IF97

Température : T 20 °C  
Pression : P 1.013 bar

Masse volumique :  $\rho$  998.2061 kg/m<sup>3</sup>  
Viscosité dynamique :  $\mu$  0.00100159 N.s/m<sup>2</sup>  
Viscosité cinématique :  $\nu$  1.00340E-06 m<sup>2</sup>/s

Masse vol.  Visc. dyn.  Visc. cin.

logY

**Caractéristiques géométriques**

Aide Info Calculer

Perte de pression  
 $\Delta P$  0.008281884 bar  
 $\Delta H$  0.0846 m de fluide

**Résultats complémentaires**

Désignation	Symbole	Valeur	Unité
Diamètre hydraulique	dh	0.0703	m
Section intérieure tuyau	A	0.003881508	m <sup>2</sup>
Nombre de Reynolds	NRe	90251	
Coefficient de résistance locale (§9.1.1)	K2	1	
Coefficient perte pression (basé sur vitesse moyenne tuyau)	K	1	
Perte de puissance hydraulique	Wh	4.140942	W

## Référence :

[1] Pipe Flow: A Practical and Comprehensive Guide. Donald C. Rennels and Hobart M. Hudson. (2012)